

CARACTÉRISTIQUES

- Minuterie.
- 10 vitesses avec une force constante.
- Fourni avec cuve, fouet, palette et crochet.
- **SM-20LS/SM-40LS:**
possibilité de réduction de cuve.
- Idéal pour utilisation en boucherie.
- Machine entièrement en inox.
- Répond aux normes d'hygiène les plus strictes.

FEATURES

- Timer.
- 10 speeds with a constant force.
- Standard with bowl, whip, flat beater and hook.
- **SM-20LS/SM-40LS:**
optionally available with reduction bowl.
- Fit for use in butcher shops.
- Machine fully in stainless steel.
- Meets the most stringent hygiene standards.

EIGENSCHAPPEN

- Timer.
- 10 traploze snelheden.
- Standaard geleverd met kuip, garde, vlinder en haak.
- **SM-20LS/SM-40LS:**
optioneel verkrijgbaar met reductiekuip.
- Uitermate geschikt voor de slagerijsector.
- Toestel volledig in RVS uitgevoerd.
- Voldoet aan de strengste hygiënische normen.



**2 YEARS
WARRANTY**

La machine est équipée de 10 vitesses et une minuterie.

The machine is equipped with 10 speeds and timer.

De machine is uitgerust met 10 snelheden en timer.



Mouvement cuve.
Bowl operation.
Kuipverplaatsing.

Tête planétaire en inox.
Planetary head in stainless steel.
Planeetkop in RVS.


Machine entièrement en inox.
Machine fully in stainless steel
Toestel volledig in RVS uitgevoerd.

Les batteurs-mélangeurs sont équipés d'une grille de sécurité pour protéger l'utilisateur.


The planetary mixers are supplied with a safety grid to protect their operator.

De planeetmengers worden met veiligheidsrooster geleverd om de gebruiker te beschermen.

VUE LATÉRALE | SIDE VIEW | ZIJAAZICHT

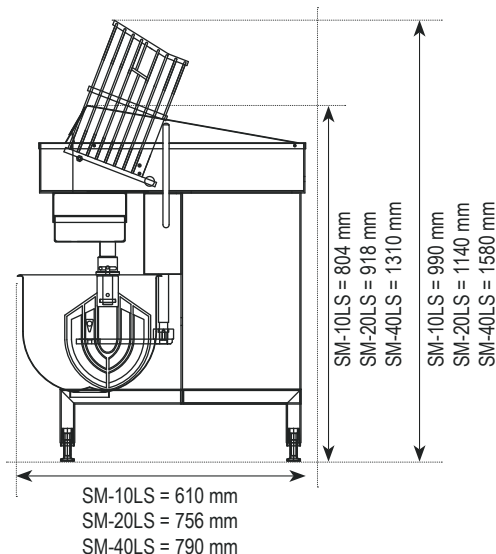

VUE DE FACE | FRONT VIEW | VOORAANZICHT

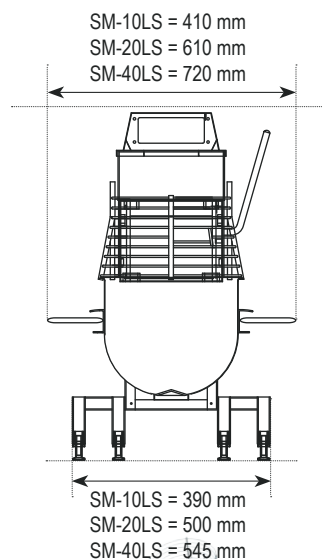

SM-10LS

SM-20LS

SM-40LS

MODEL	SM-10LS	SM-20LS	SM-40LS
CAPACITÉ CAPACITY CAPACITEIT	10 L	20 L (10L)	40 L (20L)
PUISSANCE MOTEUR MOTOR POWER MOTORVERMOGEN	0,55 kW	1,1 kW	2,2 kW
POIDS NET MACHINE NET WEIGHT MACHINE NETTOGEWICHT MACHINE	76 kg	90 kg	234 kg
Trs/Min à 50 Hz R.P.M. at 50 Hz Omw/min bij 50 Hz 1re/10ième vitesse 1st/10th speed 1ste/10de snelheid	148/500	181/508	125/424
VOLTAGE VOLTAGE SPANNING	230V 1Ph 50Hz	230V 1Ph 50Hz	3Ph x 230/400V 50Hz
OPTION RÉDUCTION DE CUVE OPTION BOWL REDUCTION OPTIE REDUCTIEKUIP et équipement - and tools - en werktuigen	✗	✓ 10 L	✓ 20 L