



Armoire de fermentation contrôlée A24B



Modèle

A24B DB PREMIUM

Inclus de série :

inox lisse intérieur
inox gaufré extérieur
tableau Modsystem
groupe tropicalisé
dégivrage électrique

Capacité de 24 supports de dimensions 800 x 600

Caractéristiques générales

Construction :

Epaisseur des panneaux : 60 mm

En Mousse Polyuréthane injectée : 41 Kg/m³

Revêtement extérieur tôle plastifiée épaisseur 0.7 mm

Revêtement intérieur : PET9006

Piètement inox réglable de : 85 à 130 mm
(option roulettes)

Panneaux crochetables

Evaporateur ventilé plafonnier traité

Entourage de porte aluminium avec poignée incrustée dans la porte

Charnières chromées

Protection battant de porte par profilés PVC

Aménagement intérieur tout inox : crémaillères et cornières réglables

Tableau BCR Tactile de série avec retour froid en fin de cycle, en option Modsystem (voir ci dessous)

Ecart de 69 mm. Réglable au pas tous les 34,5 mm

La technologie BCR

Régulation Modsystem :

3 programmes pré-enregistrables + marche forcée froid et chaud (froid continu et étuve)

Retour en froid en fin de cycle réglable

Enregistreur de température : possibilité de voir l'historique de température sur 24 heures


Journal des événements pour savoir les dernières utilisations de la machine

Ecran LCD convivial avec interface changeante suivant les cycles

Régulation en 5 langues : Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Allemand



Caractéristiques physiques

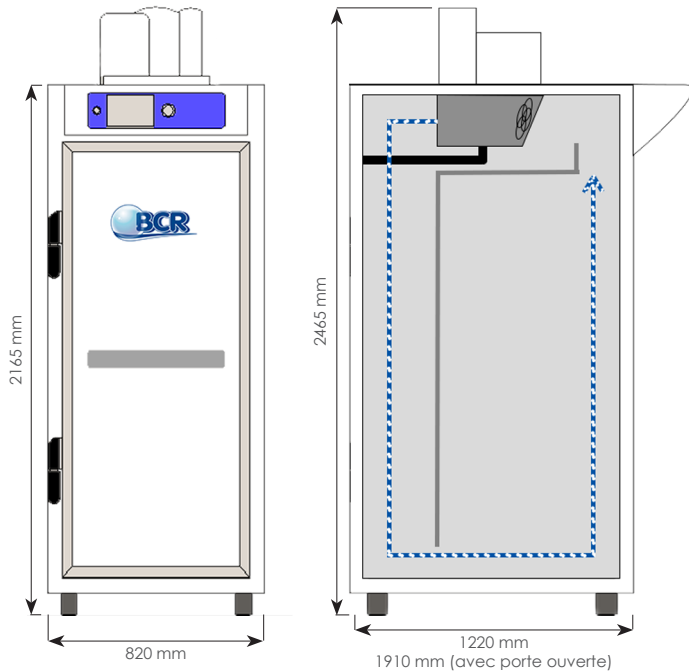

Poids net : 200 kg

Poids emballé : 260 kg
(palette + cloche en carton)

Poids en caisse maritime : 350 kg

Dimensions emballé : 2400x900x1300 (mm)
(palette + cloche en carton)

Dimensions caisse maritime : 2500x1300x2000 (mm)

Caractéristiques électriques

Tension : Mono 230 V

Puissance : 2kW - 4.5 A

Fréquence : 50 / 60 Hz

Puissance Frigo : 1/2 CV
1442 W frigo T 0°C

Capacité

Hygrométrie automatique

Raccordement sur plafond : 20 x 27 mâle

Ecoulement à l'arrière : ø32
(ou intérieur sur demande)

Electricité : cordon avec prise montée,
longueur 4 mètres, protection 16A

Sécurité

Les armoires à fermentation sont conformes :

- à la directive européenne 92/43/CEE
- au règlement européen 1935/2004/CE
- à EN 13501-1
- la classe de réaction au feu est : D s3 d0
- Machine produite avec mousse polyuréthane sans CFC ni HCFC



En option

- Habillage couleur
- Groupe tropicalisé
- Version premium :
inox lisse intérieur
inox gaufré extérieur
- Oculus et éclairage
- Meuble sur roulettes
- Dégivrage électrique



BCR SARL - 15 rue Marcelin Berthelot - 92160 Antony FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 348 480 €

Tel : +33(0)1 40 96 99 55 - Fax : +33(0)1 40 96 10 25 - Web : www.bcr.fr

RC BLOIS B 997 917 521 - SIRET : 997 917 521 00020 - APE : 295 E - TVA : FR 59 997 917 521